


03

Les caractéristiques techniques . C 32



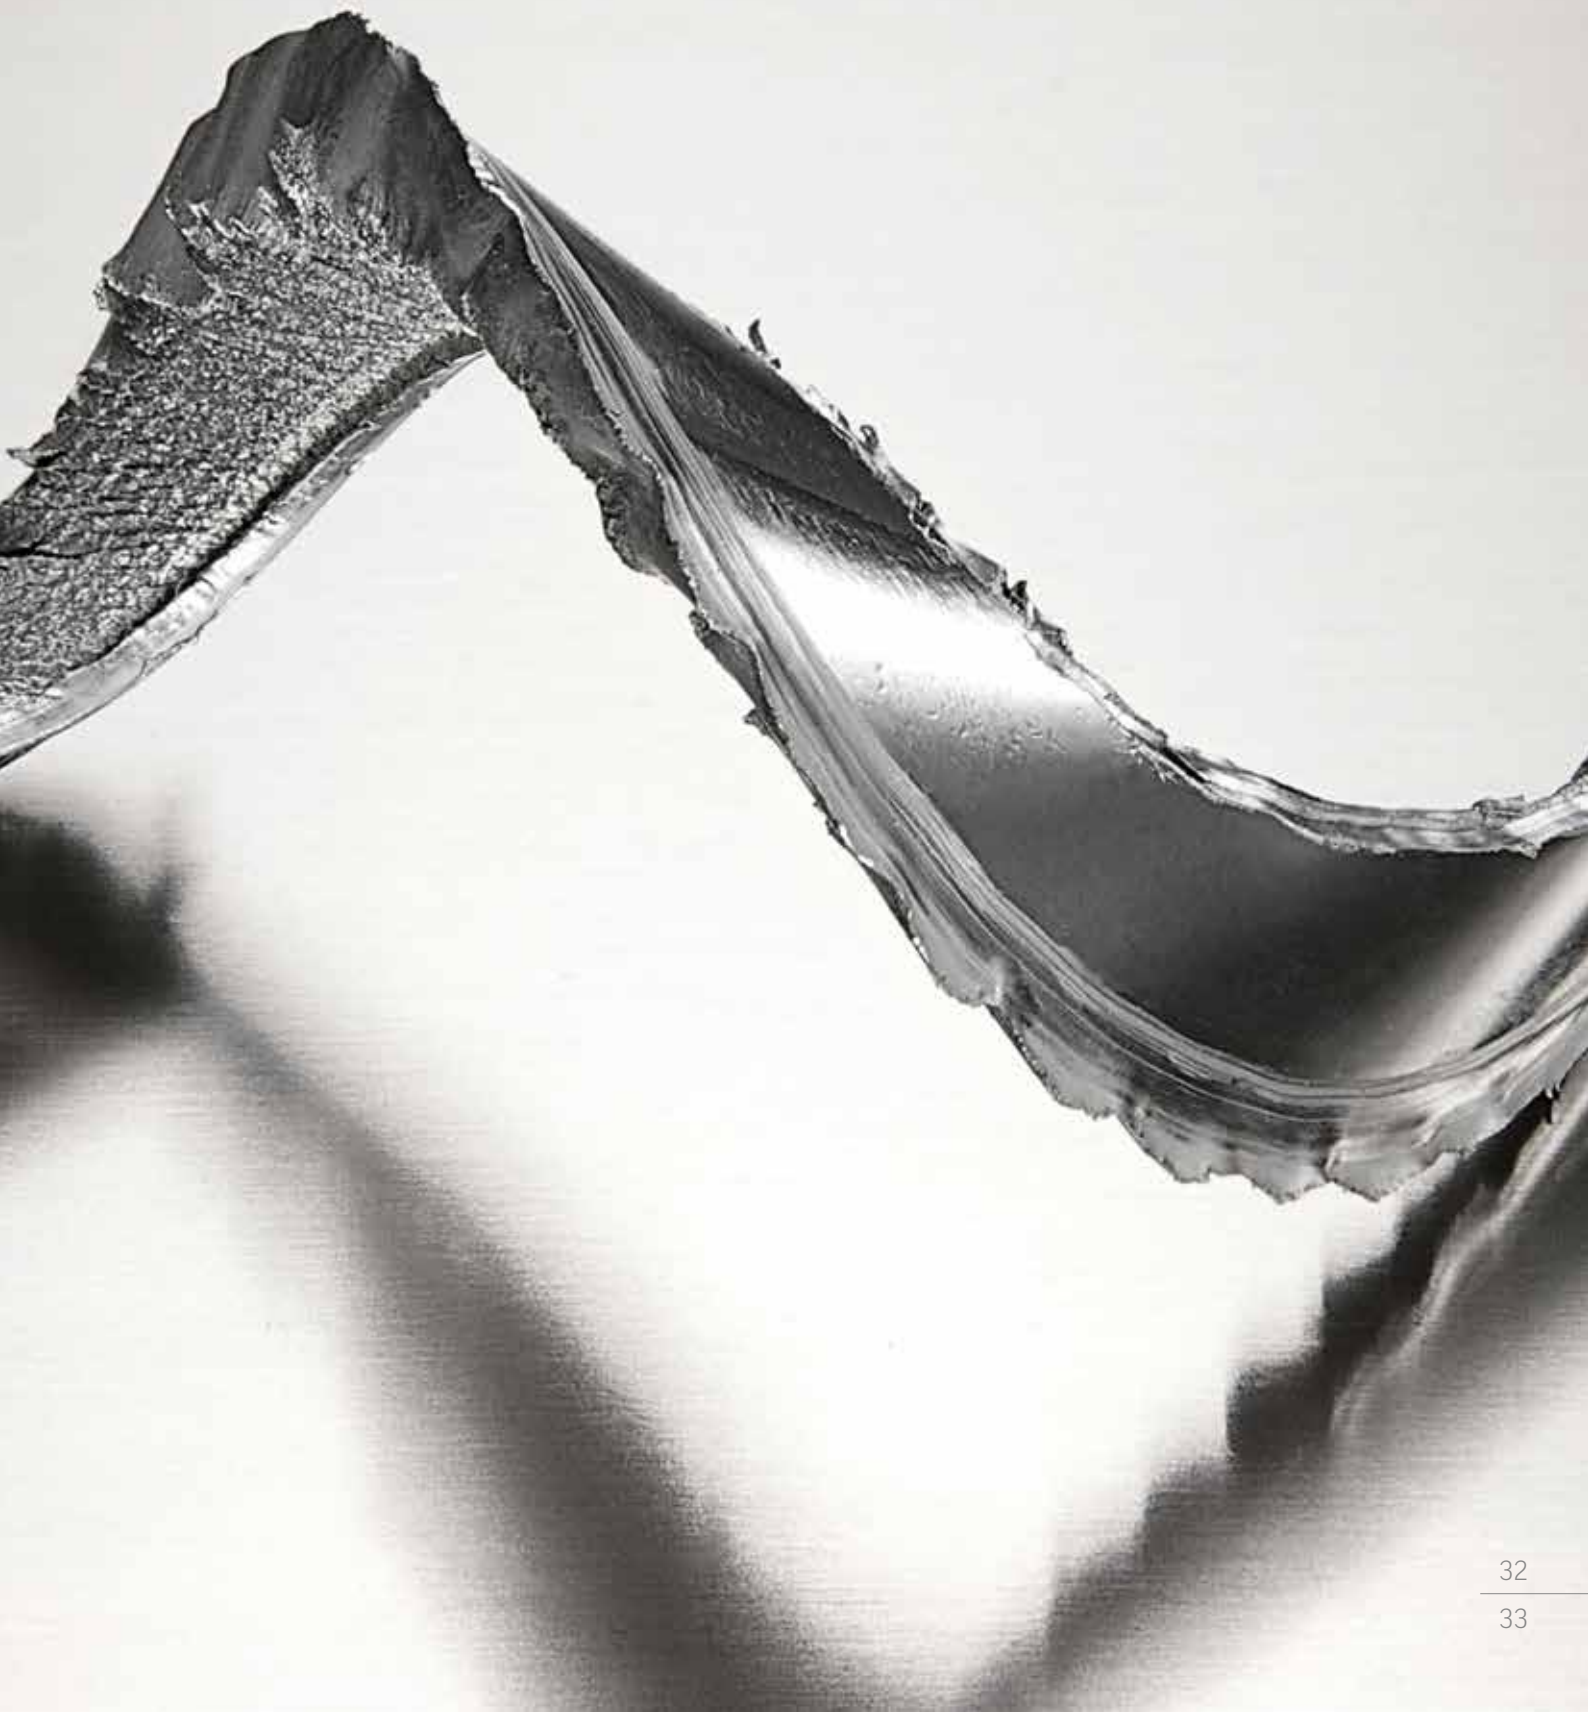

03.1

Les caractéristiques techniques . C 32

Zone de travail	Courses	Axe X	650 mm
	Courses	Axe Y	650 mm
	Courses	Axe Z	500 mm
	Avances rapides linéaires (dynamiques)	X-Y-Z	45 - 45 - 40 m/min (60 - 60 - 60 m/min)
	Accélération linéaire (dynamique)	X-Y-Z	6 (10) m/s ²
	Force d'avance linéaire	X-Y-Z	8500 N
	Ouverture max. verticale		600/635 mm
	Diamètre max. de la pièce		Ø 650 mm
	Hauteur max. de la pièce		420 mm
	Cercle de collision (axe A) en position 0°		Ø 840 mm
Entraînement de broche principale	Vitesse de rotation	15000 tr/min	SK 40 ○
	Puissance/couple	20% DE	42 kW / 148 Nm
	Vitesse de rotation	15000 tr/min	HSK A 63 ○
	Puissance/couple	20% DE	31 kW / 194 Nm
	Vitesse de rotation	18000 tr/min	HSK A 63 ●
	Puissance/couple	20% DE	42 kW / 148 Nm
Vitesse de rotation	25000 tr/min	HSK A 63 ○	
Puissance/couple	20% DE	31 kW / 98 Nm	
Vitesse de rotation	42000 tr/min	HSK E 40 ○	
Puissance/couple	20% DE	35 kW / 17,5 Nm	
Commande	Heidenhain		TNC 640 ●
	Siemens		Sinumerik 840 D sl ○
Changeur d'outils (Pickup)	Interface	SK 40 / HSK A 63	HSK E 40
	Postes de magasin	36 postes	36 postes ●
	Temps de changement copeau à copeau*	env. 4,5 s	env. 4,5 s
	Longueur max. de l'outil	300 mm	300 mm
	Diamètre max. de l'outil en cas de postes adjacents libres	Ø 80 mm Ø 125 mm	Ø 80 mm Ø 125 mm
	Chargement max. du magasin	144 kg	90 kg
Extension de la capacité des magasins d'outils	Magasin supplémentaire ZM 50		50 postes supplémentaires ○
	Magasin supplémentaire ZM 88		88 postes supplémentaires ○
	Magasin supplémentaire simple ZM 192	pour jusqu'à 192 postes supplémentaires ○	
	Magasin supplémentaire double ZM 462	pour jusqu'à 462 postes supplémentaires ○	
	Interface	SK 40 / HSK A 63	HSK E 40
	Diamètre max. de l'outil en cas de postes adjacents libres	Ø 80 mm Ø 125 mm	Ø 80 mm Ø 125 mm
	Poids max. de l'outil	8 kg	2,5 kg

Variantes de tables*

Table circulaire pivotante	Ø 650	Ø 650	
Surface de serrage	Ø 650 x 540 mm	Ø 650 x 540 mm	
Cercle de collision du plateau de table	Ø 650 mm	Ø 650 mm	
Plage de pivotement	+/- 130°	+/- 130°	
Type d'entraînement axe C	Vis sans fin	Moteur couple	
Vitesse de rotation axe de pivotement A			
Entraînement unilatéral	25 tr/min	25 tr/min	
Transmission tandem	-	25 tr/min	
Vitesse de rotation axe rotatif C	30 tr/min	65 tr/min	
Capacité de charge max. de la table			
Entraînement unilatéral	600 kg	600 kg	
Transmission tandem	-	1000 kg	
Rainures en T en parallèle	7 pièces / 14 H7	7 pièces / 14 H7	
Table circulaire pivotante CN	Ø 320	Ø 320	Table de serrage fixe
Surface de serrage	Ø 320 mm	Ø 320 mm	900 x 665 mm
Plage de pivotement	+/- 130°	+/- 130°	-
Type d'entraînement axe C	Vis sans fin	Moteur couple	-
Vitesse de rotation axe de pivotement A			
Entraînement unilatéral	25 tr/min	25 tr/min	-
Transmission tandem	-	55 tr/min	-
Vitesse de rotation axe rotatif C	40 tr/min	80 tr/min	-
Capacité de charge max. de la table			1500 kg
Entraînement unilatéral	300 kg	200 kg	-
Transmission tandem	-	200 kg	-
Rainures en T parallèles	-	-	10 pièces / 14 H7
Rainures en T en étoile	4 pièces / 14 H7	4 pièces / 14 H7	-
Surface de serrage	Ø 450 x 360 mm	-	-
Plaques de serrage supplémentaires	760 x 370 mm	760 x 370 mm	-
Rainures en T parallèles	8 pièces / 14 H7	8 pièces / 14 H7	-

*Toutes les tables d'usinage sont disponibles sur demande.

- De série
- Disponible sur demande

Tolérance de position	Tolérance de position dans axe X-Y-Z selon VDI/DGQ 3441 (déterminée à une température ambiante constante de 20 °C +/- 1 °C. Nos produits sont soumis au droit d'exportation allemand et requièrent une autorisation, la précision pouvant être atteinte étant susceptible d'être inférieure/supérieure de 6 µm).	0,008 mm ●
Tiroir à copeaux	Tiroir à copeaux télescopique	●
Convoyeur à copeaux	Convoyeur à raclettes	○
	Convoyeur à palettes	○
	Hauteur d'éjection	min. 940 mm
	Chariot à copeaux	450 l ○
Arrosage réfrigérant externe	Avec bac à copeaux et réservoir de réfrigérant lubrifiant Capacité du réservoir de réfrigérant	● 375 l
Arrosage par le centre avec filtre à bande	Capacité du réservoir de base	100 l ○
	Capacité du réservoir de réfrigérant lubrifiant	1100 l à 80 bar / 570 l à 40 bar
	Pression (réglable manuellement en continu) (Régulé via vanne Vario)	max. 40 bar / 27 l/min max. 80 bar / 22 l/min
	Raccordement au réseau (APC)	- 400 V / 50 Hz
	Puissance absorbée (APC) sans régulateur de température avec régulateur de température	- 16,5 kVA 22,5 kVA
Système hydraulique	Pression de service	120 bar ●
Lubrification centrale	Lubrification à quantité minimale	●
Puissance d'alimentation (machine)	Raccordement au réseau	400 V / 50 Hz
	Puissance absorbée	jusqu'à 53 kVA
	Air comprimé	6 bar
Poids	(modèle standard sans options, pièces d'assemblage, pièces et réfrigérant)	env. 11,0 t

- De série
- Disponible sur demande

