


03

Die technischen Daten . C 52



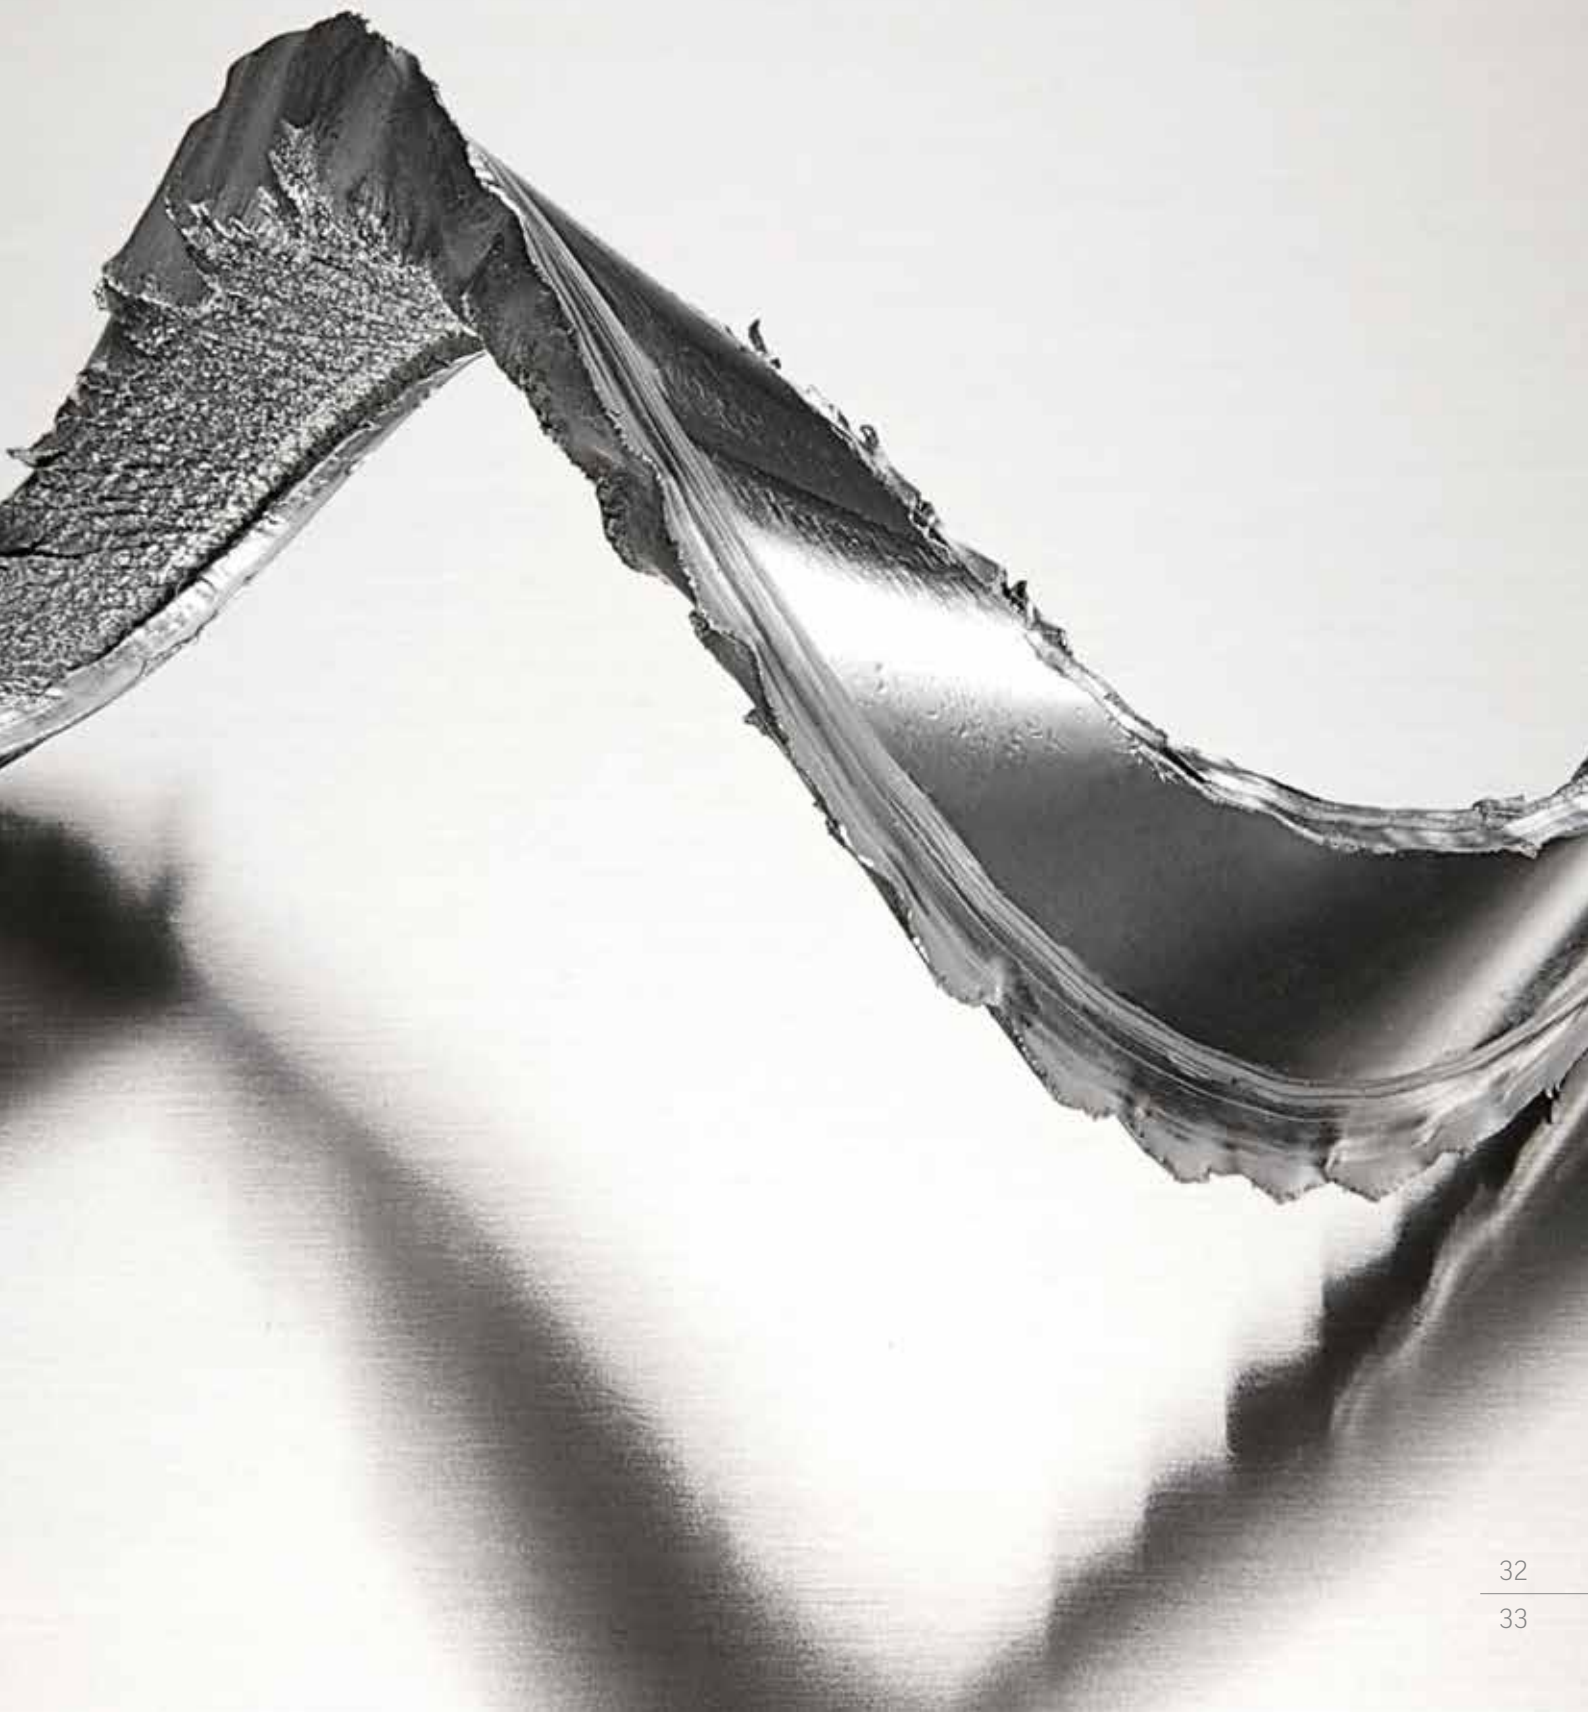

03.1

Die technischen Daten . C 52

Arbeitsbereich			
	Verfahrwege	X-Achse	1000 mm
	Verfahrwege	Y-Achse	1100 mm
	Verfahrwege	Z-Achse	750 mm
	Eilgänge linear	X-Y-Z	60-60-55 m/min
	Beschleunigung linear	X-Y-Z	6 m/s ²
	Vorschubkraft linear	X-Y-Z	16000 N
	Maulweite max.		950 mm
	Werkstückdurchmesser max.		Ø 1000 mm
	Werkstückhöhe max.		810 mm
	Störkreis (A-Achse) in 0°-Position		Ø 1290 mm

Hauptspindeltrieb			
	Drehzahl	9000 1/min	SK 50 ○
	Leistung/Drehmoment	20 % ED	56 kW / 356 Nm
	Drehzahl	9000 1/min	HSK T 100 ○
	Leistung/Drehmoment	20 % ED	70 kW / 560 Nm
	Drehzahl	14000 1/min	HSK A 100 ○
	Leistung/Drehmoment	20 % ED	56 kW / 356 Nm
	Drehzahl	18000 1/min	HSK A 63 ●
	Leistung/Drehmoment	20 % ED	35 kW / 215 Nm
	Drehzahl (MT-Variante)	9000 1/min	HSK T 100 ○
	Leistung/Drehmoment	20 % ED	70 kW / 560 Nm
	Drehzahl (MT-Variante)	14000 1/min	HSK T 100 ○
	Leistung/Drehmoment	20 % ED	56 kW / 356 Nm
	Drehzahl (MT-Variante)	18000 1/min	HSK T 63 ●
	Leistung/Drehmoment	20 % ED	35 kW / 215 Nm

Steuerung			
	Heidenhain		TNC 640 ●
	Siemens		S 840 D sl ○

Werkzeugwechsler (Pick-up)	Schnittstelle		HSK A 63 / HSK T 63	SK 50 / HSK A 100 / HSK T 100	○
	Magazinplätze			60	42
Span-zu-Span Zeit*			ca. 7,0 s	ca. 7,0 s	
*(Span-zu-Span Zeiten nach VDI 2852 Blatt 1, bei einer 3-achsigen Ausführung im Fräsbetrieb ermittelt)					
Max. Werkzeuglänge			500 mm	500 mm	
Max. Werkzeugdurchmesser			Ø 160 mm	Ø 250 mm	
Max. Magazinbeladung			480 kg	462 kg	
Max. Werkzeuggewicht			15 kg	30 kg	

Erweiterung der Werkzeugspeicherkapazität*	Schnittstelle /		Zusatzmagazin		Werkzeugplätze	
	Schnittstelle MT		einfach	doppelt	einfach	doppelt
SK 50			ZM 72 / 92	ZM 176 / 216	72 / 92	176 / 216
HSK A 63 / HSK T 63			ZM 110 / 135	ZM 265 / 325	110 / 135	265 / 325
HSK A 100 / HSK T 100			ZM 88/108/128	ZM 212 / 260/300	88/108/128	212 / 260 / 300

*Die Werkzeuglänge ist abhängig von der Magazinplatzbelegung und beträgt maximal 500 mm. Details auf Anfrage.

Tischvarianten*	Schwenkrundtisch		Ø 700	Ø 1150	Ø 1000 (MT-Variante)
	Aufspannfläche			Ø 700 mm	Ø 1150 mm
Aufspannfläche 2-seitig abgeflacht			-	900 mm	-
Schwenkbereich			+100° / -130°	+100° / -130°	+100° / -130°
Antriebsart C-Achse			Torque	Torque	Torque
Drehzahl Schwenkachse A			20 1/min	20 1/min	20 1/min
Drehzahl Drehachse C			30 1/min	30 1/min	500 1/min
Max. Tischbelastung fräsen			2000 kg	2000 kg	2000 kg
Max. Tischbelastung drehen			-	-	1000 kg
T-Nuten parallel			9 Stück / 14 H7	9 Stück / 18 H7	-
T-Nuten sternförmig			16 Stück / 18 H7		

*Alle Tische sind auf Wunsch erhältlich

Positionstoleranz	P in X-Y-Z-Achse nach VDI/DGQ 3441	0,008 mm ●
	(ermittelt bei 20°C +/-1°C konstanter Umgebungstemperatur. Unsere Produkte unterliegen dem deutschen Ausfuhrrecht und bedürfen einer Genehmigungspflicht, da die erreichbare Genauigkeit kleiner/größer 6 µm betragen kann.)	
Späneförderer	Kratzbandförderer	●
	Scharnierbandförderer	
	Auswurfhöhe Späneförderer	mind. 940 mm
	Spänewagen	450 l ○
Kühlschmierstoffeinrichtung	Kühlschmierstoffmenge	500 l ●
	Pumpenleistung	5 bar / 140 l/min
Innere Kühlschmierstoffzufuhr mit Papierbandfilter	Kühlschmierstoffmenge	1650 l
	Druck (regelbar bis)	max. 80 bar / 39 l/min
	Netzanschluss (IKZ)	400 V / 50/60 Hz
	Leistungsaufnahme (IKZ)	bis 18,5 kVA
Hydraulik	Betriebsdruck	120 bar ●
Zentralschmierung	Minimalmengenfettschmierung	●
Gewicht	Gewicht C 52 U	ca. 21,5 t
	Gewicht C 52 U MT	ca. 21,9 t
	(Standardausführung ohne Optionen, Anbauteile, Werkstücke und Kühlschmierstoff)	
Anschlussleistungen	Netzanschluss	400 V / 50/60 Hz
	Leistungsaufnahme C 52 U	bis 94 kVA
	Leistungsaufnahme C 52 U MT	bis 94 kVA
	Druckluft	6 bar

● Im Standard

○ Auf Wunsch erhältlich